

# BI-2520

Célula de carga  
em AÇO INOX



IP67 confere  
facilidade de  
higienização



Etiquetadora de  
código de barras  
serial



Fácil de  
transportar



Ideal para  
frigoríficos

**ALTA RESISTÊNCIA  
A IMPACTOS  
LATERAIS E VERTICAIS**





**ROBUSTA**

## Outras Características

- Possibilidade de conexão com Teclado externo tipo PINPAD para aplicações com entrada de dados
- Impressão serial / Etiquetadora de Código de Barras
- Comunicação serial multiponto
- Filtros digitais que permitem rápida estabilização do peso conforme natureza da carga
- Configuração via painel frontal (sem rompimento do laque)
- Relógio integrado
- Alimentação full-range 90-250VCA (opcional 8 a 30 VCC)
- Utiliza o indicador de pesagem mod.3101C. Caso haja a necessidade de outras interfaces, como saída analógica ou de níveis, pode ser fornecida com outros indicadores da linha "C".

# DIMENSÕES

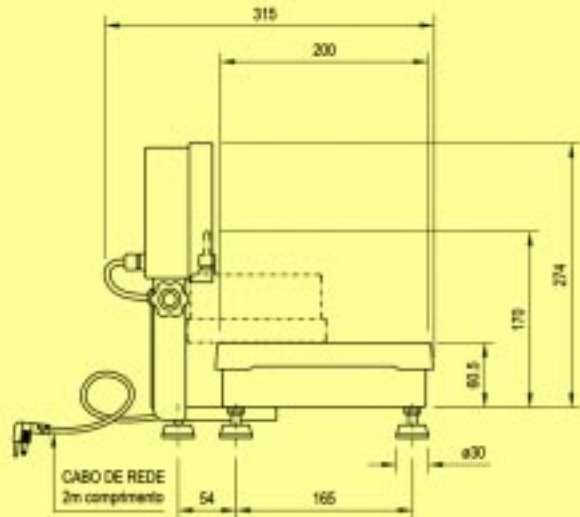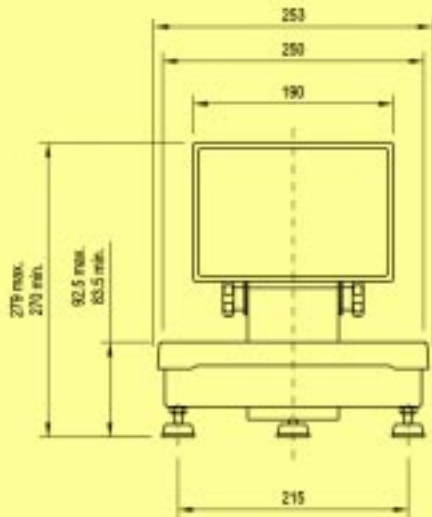

Configuração pelo painel frontal

Indicação luminosa pela unidade utilizada



Luminoso de SOBRA-FALTA para processos de enchimento ou checagem

DISPLAY DE 6 DÍGITOS para visualização de peso e configurações

# CODIFICAÇÃO

**A** **B** **C** **D** **E** **F** **G**  
**B** **I** - **2520** - **6** - **01** **I** - **CI**

**A** Modelo da Balança

B = Tipo "B"

**B** Material da Balança

I = Estrutura totalmente em aço INOX 304  
 L = Estrutura em aço carbono e prato em aço INOX 304  
 K = Estrutura totalmente em aço carbono

**C** Dimensão Útil do Prato

2520 = 250mm X 200mm

**D** Capacidade da Balança

3 = 3kg x 0,5g  
 6 = 6kg x 1,0g  
 12 = 12kg x 2,0g

**E** Modelo Indicador de Pesagem

01 = 3101C  
 02 = 3102C  
 03 = 3103C  
 04 = 3104C  
 05 = 3105C  
 07 = 3107C

**F** Material Indicador de Pesagem

I = Aço Inox  
 K = Aço Carbono

**G** Material Célula de Carga

CI = Aço Inox  
 CA = Alumínio

## REDE ALFA ASCII



\* Inclusive com indicador 3101C

**Alfa Instrumentos Eletrônicos Ltda.**

www.alfainstrumentos.com.br

Tel.: 55 11 3952.2299 Fax: 55 11 3961.4266

vendas@alfainstrumentos.com.br

Rua Cel. Mário de Azevedo, 138

02710-020 São Paulo SP Brasil



0006 CT 00 0807